

Swiftpro™

K60 Card Printer


เทคโนโลยีการพิมพ์แบบ Retransfer ของ Swiftpro ช่วยให้การพิมพ์บัตร มีสีสันสดใส มาพร้อมกับการพิมพ์ที่เต็มหน้าบัตร ความเร็วในการพิมพ์ที่สูง ความละเอียดสี 600 dpi 24 bit color และยังมีฟังก์ชันเสริม สามารถต่อเข้ากับ Laminator และเครื่องมาร์ครองสีด้วยเลเซอร์ได้อีกด้วย

SECURITY

IMAGE
QUALITY

DURABILITY

FULL BLEED
IMAGES

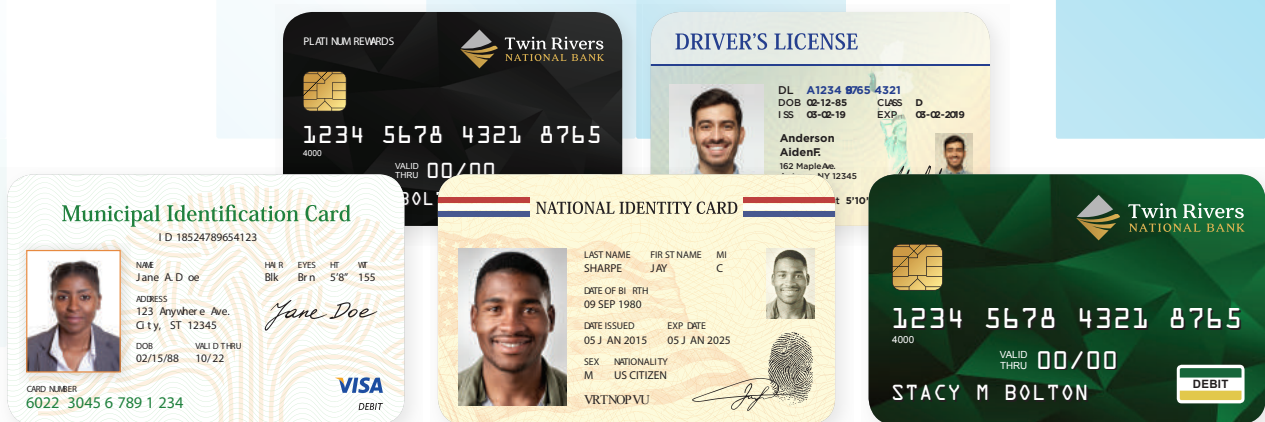

FINANCIAL CARDS • LICENSES AND GOVERNMENT IDS
EMPLOYEE IDS • SCHOOL/COLLEGE IDS



Security Erase



UV Printing



K60 Specifications	
ระบบการพิมพ์	Dye sublimation re-transfer
ความละเอียดสี	600dpi x 600dpi
พื้นที่พิมพ์บัตร	ไม่เหลือขอบบัตร
ความเร็วในการพิมพ์ (YMCK พิมพ์หน้าเดียว)	27.5 วินาที/การพิมพ์หน้าเดียว
	55 วินาที/การพิมพ์สองหน้า
ขนาดบัตร	ความหนา 0.76 มิลลิเมตร
	กว้างxยาว: 54.0 มิลลิเมตร x 85.6 มิลลิเมตร
กล่องรับบัตร	100ใบ (สามารถปรับปรุงได้ถึง 250ใบ)
การเชื่อมต่อ	USB2.0 (Hi-speed / Full Speed) Ethernet (100BASE-TX / 10BASE-T)
ซอฟต์แวร์ที่รองรับ	Microsoft® Windows®10 32bit/64bit Microsoft® Windows®8 (including 8.1) 32bit/64bit Microsoft® Windows®7 (SP1) 32bit/64bit Microsoft® Windows® Server 2012 64bit Microsoft® Windows® Server 2008 R2 (SP1) 64bit
สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม	อุณหภูมิ 15 °C ถึง 30 °C
	ความชื้น 35% ถึง 70%(หมึกพิมพ์ YMCK) ไม่มีไอน้ำ
น้ำหนัก	K30: 13.5กิโลกรัม K30D: 13.7กิโลกรัม
ขนาดเครื่องพิมพ์	343 มิลลิเมตร x 335 มิลลิเมตร x 322 มิลลิเมตร ไม่รวมกล่องรับบัตร
ผลิตกันที่เสริม	หมึกพิมพ์ YMCK : พิมพ์ได้ 1000ภาพ/ม้วน หมึกพิมพ์ YMCKK : พิมพ์ได้ 750ภาพ/ม้วน หมึกพิมพ์ YMCPo : พิมพ์ได้ 750ภาพ/ม้วน หมึกพิมพ์ YMCUv : พิมพ์ได้ 750ภาพ/ม้วน หมึกพิมพ์ YMCK : พิมพ์ได้ 1000ภาพ/ม้วน
Encoding	แถบแม่เหล็ก * เฉพาะรุ่น K30D เท่านั้น
	Contact/Contactless

ระบบความปลอดภัย

มีฟังก์ชันการใช้งาน Security Erase ที่ช่วยป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลบนหมึกพิมพ์ ระบบการพิมพ์แบบ UV (256 gradations) ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์ใบหน้า โลโก้ หรือข้อความต่างๆ ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยในงานพิมพ์บัตรมากขึ้น เครื่องพิมพ์รองรับการติดตั้ง IPSec (IPv6/IPv4) เพื่อปกป้องข้อมูลสำคัญบนระบบเครือข่าย

ความคงทน

- ระบบ Retransfer Film ช่วยในการป้องกันบัตร
- มีการซ้อนกันของชั้นฟิล์ม เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน




คุณภาพการพิมพ์

- ความละเอียดภาพ 600dpi ซึ่งรองรับการพิมพ์ขนาดเล็กมากในระดับไมโคร (Microtext)



ฟังก์ชันการใช้งาน

มีฟังก์ชันใช้งาน Encoding (แถบแม่เหล็ก, Contact IC, RFID) สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Laminator ได้ทั้ง 2 รุ่น ใช้งานได้กับบัตรหลากหลายวัสดุ เช่น PVC ABS PC PET

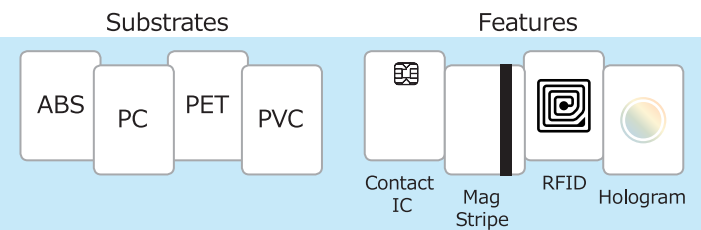

บริษัท ไอดี อีฟทีเอ็ม จำกัด

ห้อง 37 ชั้น 3 เลขที่ 32 ซอยสุขุมวิท ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

โทร. 065-937-0902, 087-810-9847 อีเมล: chitpong.t@idoptimize.com www.idoptimize.com