



Self-service Kiosk Card Printer

S22K

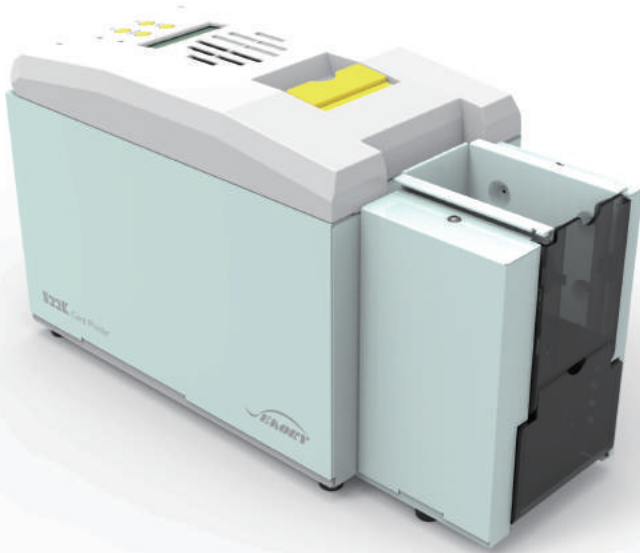

Front end

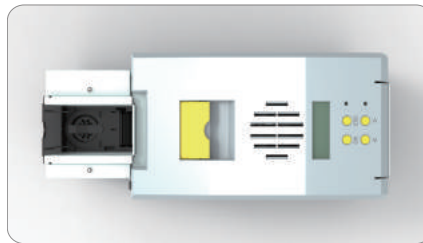

Top end



Back end

SEAORY S

คุณสมบัติ

เครื่องพิมพ์ที่มีเทคโนโลยี Thermal dye-sublimation การพิมพ์
ที่สีสันไม่ซีดจาง และช่วยประหยัดเวลา รูปแบบใช้งานง่าย น้ำหนักเบา
ง่ายต่อการบำรุงรักษา ขณะพิมพ์เสียงไม่ดัง พร้อมทั้งความเร็วในการ
พิมพ์ที่สูง รองรับการพิมพ์แบบสองหน้า ให้สีสันสดใส สามารถป้อน
บัตรได้เองหรือจะใช้การป้อนบัตรแบบอัตโนมัติก็สามารถทำได้ทั้งหรือ
จะใช้การป้อนบัตรแบบอัตโนมัติก็สามารถทำได้ อีกทั้งยังมี Self-Servic
Kiosk Card Printer ที่ช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้งานด้วย

ผลิตภัณฑ์ร่วม

- มีหมึกพิมพ์ YMCKO เต็มหน้า : พิมพ์ได้ 300 หน้าต่อวัน
- มีหมึกพิมพ์ YMCKOK เต็มหน้า : พิมพ์ได้ 240 หน้าต่อวัน
- มีหมึกพิมพ์ YMCKOKO ครึ่งหน้า : พิมพ์ได้ 250 หน้าต่อวัน
- มีหมึกพิมพ์ดำ : 200m x 60mm
- มีหมึกพิมพ์ ทอง/เงิน/ขาว/แดง/น้ำเงิน : 100m x 60mm.
- มีหมึกพิมพ์ KO : พิมพ์ได้ 500 หน้าต่อวัน

ฟังก์ชันเสริม


- Dual interface card
- Contactless ID card
- UHF chip card
- Magnetic stripe card



Delicate and colorful

Skin tone tones naturally


High quality photo processing by Dye sublimation technology

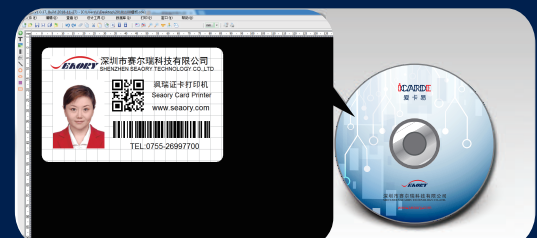

Come with professional printing software

Technical Parameter

รุ่น	S22K / พิมพ์บัตรได้สองหน้า / Self-service Kiosk Card Printer
ขนาดและน้ำหนักเครื่องพิมพ์	376 × 160 × 207 (มิลลิเมตร), 6.8 กิโลกรัม
การเชื่อมต่อ	USB, Ethernet และ RS232 (optional)
กล่องใส่บัตร	100 ใบ
กล่องรับบัตร	ไม่มี
ความเร็วในการพิมพ์บัตร	โมโนโครม: 3-5 วินาที/หน้าเดียว, 7-12 วินาที/สองหน้า YMCKO: 20 วินาที/หน้าเดียว, 42 วินาที/สองหน้า
ประเภทบัตร	PVC/Composite PVC
พลังงาน	100-240V, 50-60Hz
ขนาดการพิมพ์	ISO CR80 (53.98 มิลลิเมตร x 85.60 มิลลิเมตร) เทลือขอบบัตร
ความละเอียดในการพิมพ์	300dpi x 300dpi (Optional: 300dpi x 600dpi)
	ความจุ 128 MB
รูปแบบการพิมพ์	Sublimation (Direct-to-card)
ความหนาบัตร	0.3-1.05 มิลลิเมตร
หน้าจอ LCM	ภาษาจีน: 8 ตัวอักษร/บรรทัด ได้ 2 บรรทัด ภาษาอังกฤษ: 16 ตัวอักษร/บรรทัด ได้ 4 บรรทัด
ระบบที่รองรับ	Windows®XP/7/8/10 (32 หรือ 64 bit), Linux, Unix โปรแกรมพิมพ์บัตร: ICARDE, Windows®XP/7/8/10 (32 หรือ 64 bit)
สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมในการพิมพ์	สภาวะปกติ: 15°C-30°C (59-86°F), ความชื้น 20%-65% RH ต่ำสุด 0°C (32°F) สูงสุด 40°C (104°F)
สภาวะแวดล้อมในการจัดเก็บ	อุณหภูมิ -5°C-70°C (23-158°F) ความชื้น 20%-70% RH
การรับรอง	CCC, FCC, CE, ROHS

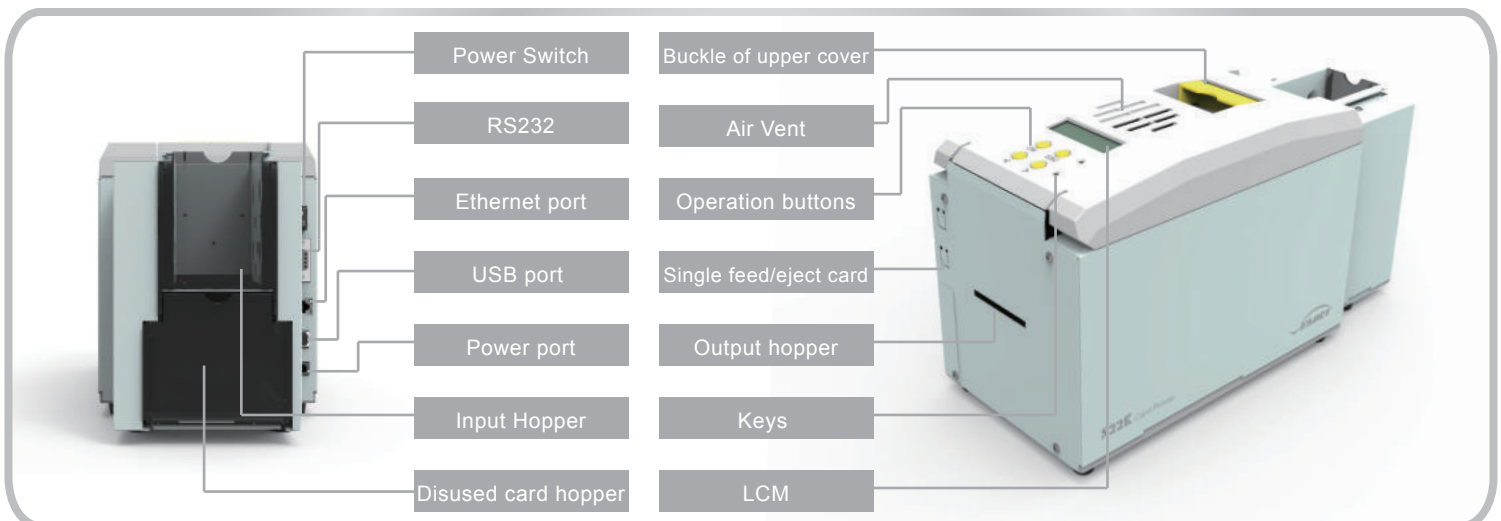

บริษัท ไอดี อีฟทีเอ็ม จำกัด

ห้อง 37 ชั้น 3 เลขที่ 32 ซอยสุขุมวิท ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

โทร. 065-937-0902, 087-810-9847 อีเมล: chitpong.t@idoptimize.com www.idooptimize.com